


**NORMAALILINKOAVAT JA
TÄYSAUTOMAATTISET LAITOSPESUKONEET**

Talpet WE-sarjan pesukoneet on tarkoitettu jatkuvaan kovaan käyttöön

Talpet WE 73
Talpet WE 95

- Talpet WE-sarjan laitospesukoneiden sydän on erittäin vahva laakerointi ja runkorakenne
- Talpet WE-sarjan pesukoneiden allas, rumpu ja ulkovaippa on valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä
- Mikroprosessoriohjaus vakiona
- Normaalilinkoavan (Talpet WE-sarja) pesukoneen käyttö edellyttää yleensä erillistä linkoa esim. Talpet 46 ES
- Talpet WE-sarjan pesukoneet kiinnitetään lattiaan tukevasti. Tarvittaessa voidaan käyttää valuun asennettavaa kiinnityskehikkoa tai erillistä metallivalmisteista jalustaa TJ. TJ WE 73 tuotenumero 113015 TJ WE 95 tuotenumero 113016



Poikkeuksellisen vahva laakerointi




Tukeva runko



Helppokäyttöinen mikroprosessoriohjaus

TEKNISET TIEDOT		WE 73 (tuotenumero 102007)	WE 95 (tuotenumero 102012)
Kertatäyttö	kg	6–8	8–10
Rumpu			
halkaisija	mm	530	530
syvyys	mm	330	440
tilavuus	dm³	73	95
Täyttöluukku			
luukun halk.	mm	300	300
Pyörimisnopeudet			
G-arvo	rpm	74	74
pesu	rpm	50	50
linkous	rpm	500	500
Vedenpoisto			
poistoputki	ø mm	50	50
kapasiteetti	l/min	100	100
Vesiliitäntä			
kylmä vesi		1 x 3/4	1 x 3/4
kuuma vesi		1 x 3/4	1 x 3/4
vedenpaine	kg/cm²	0,5–10	0,5–10
Höyryliitäntä			
syöttö	inch "	3/8	3/8
paluu	inch "	1/2	1/2
kulutus	kg	7,3	9,5
paine	kg/cm²	6–10	6–10
Sähköliitäntä			
jännite	V	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz
liitäntäteho	kW	7/10	7/10
sulakkeet	A	16	16
lämmitys	kW	6/9	6/9
Mitat			
leveys	mm	660	660
syvyys	mm	670	770
korkeus	mm	1005	1110
paino	kg	170	178
Kuljetuspakkaus			
leveys	mm	735	732
syvyys	mm	835	950
korkeus	mm	1140	1260
paino	kg	225	230

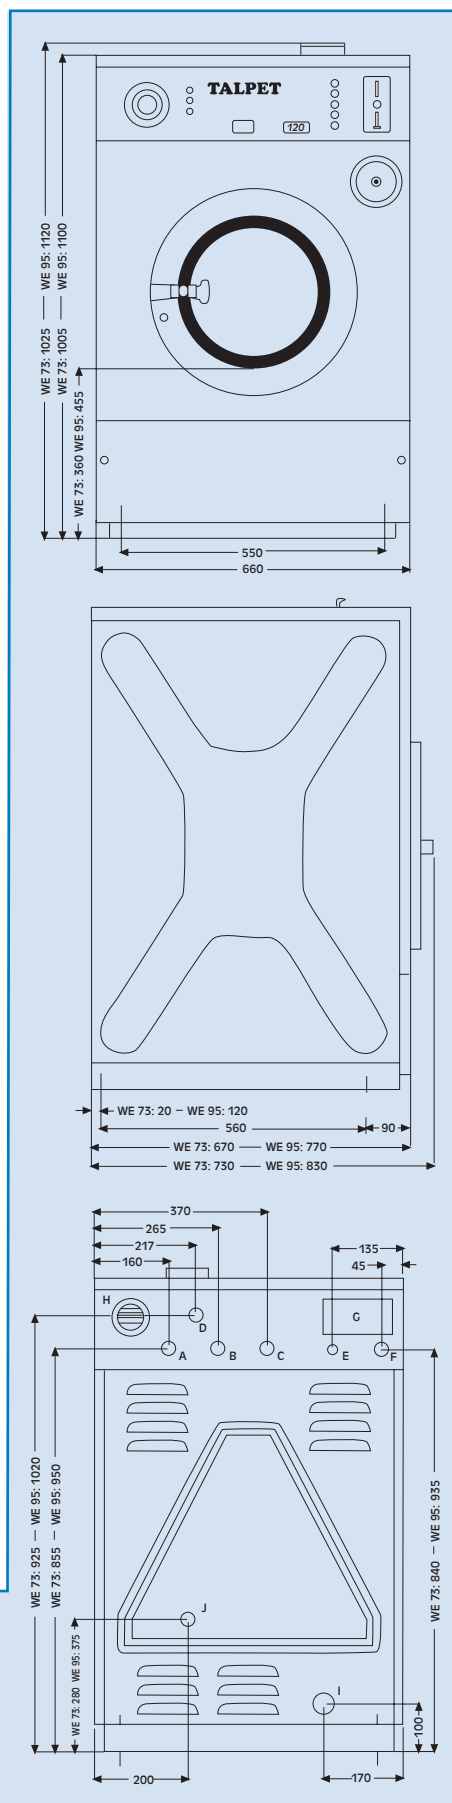

- A) Kylmävesiliitäntä 3/4"
 B) Lämminvesiliitäntä 3/4"
 C) Kylmävesiliitäntä 3/4"
 D) Vesiliitäntä cool-down
 (ei käytössä normaalisti)
 E) Sähköliitäntä (lisävarusteet)

- F) Sähköliitäntä
 G) Liitäntärimat
 H) Huuhotinputki
 I) Poistovesi
 J) Höyryliitäntä



TALOPESULAT OY

Itälahdenkatu 9, 00210 HELSINKI, Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520, www.talpet.fi, info@talpet.fi